

# МОНТАЖНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ

Модель: **SHM-8-402**




Взвешенное решение  
для вашего бизнеса

## Характерные особенности:

- Материал – конструкционная сталь с нержавеющей покрытием
- Используется в бункерных весах для обеспечения корректного приложения нагрузки на тензодатчик.
- Применяется вместе с тензодатчиками: SH8C, SHM8C, SB8C, SBM8C на номинальные нагрузки от 50 кг до 5 тонн.



## Монтажно-габаритные размеры, мм:

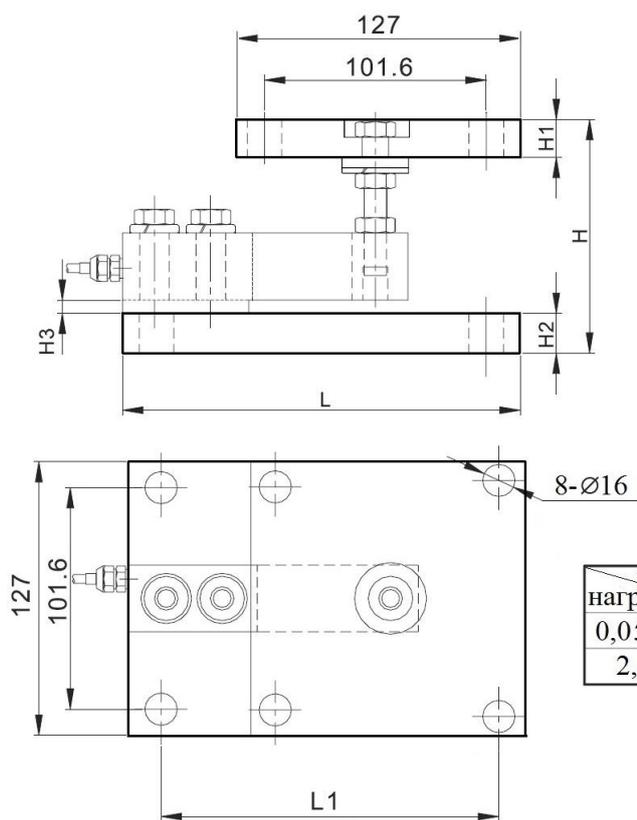

размеры нагрузки	L	L1	H	H1	H2	H3
0,05 - 2 т	180.9	152.4	100~115	18	18	4.0
2,5 - 5 т	215.9	177.8	130~145	26	26	5.0